

MODULAR

MODULAR

Tappi

in PA66.

- Caps: In PA 66.
- Verschlüsse: Aus PA66.
- Carter: En PA66.
- Tapones: en PA66.

Lente

in policarbonato stabilizzato ai raggi UV bianco opalino.

- Optic: in polycarbonate sunbeams stabilized opal white.
- Linse: Aus UV beständigem Polycarbonat, mattweiß.
- Optique: en polycarbonate.
- Lente: en policarbonato estabilizado a los rayos UV blanco opalino.

Controcassa

in PVC bianco per montaggio a pavimento.

- Outer-casing: In White PVC for floor installation.
- boîtier d'encastrement: En PVC Blanc pour montage au sol.
- Einbaugehäuse: Aus weißem PVC für die Bodeninstallation.
- Contracaja: en PVC blanco para montaje en pavimento.

LINEE FLESSIBILI
FLEXIBLE LIGHT LINES

MODULAR FLEXIBLE LIGHT LINES




STRONG LIGHT



MODULAR


C.V.	MONO	144
C.V.	HI-FLUX	144
C.V.	RGB	145

LED: HIGH FLUX STRIP - STRIP
EMISSION: DIFFUSED
COLOUR: MONO - RGB
CABLE: 2m H03VV-F
DRIVER: NOT INCLUDED
PROTECTION: HIGH (IP67)



LENGHT
 510 mm
 1010 mm
 2010 mm

FIXING

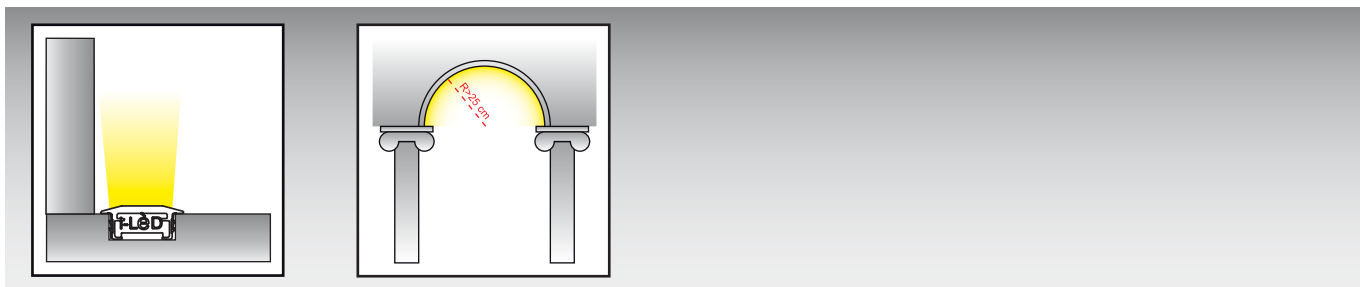

Raggio minimo 25 cm
 Minimum radius 25 cm

SUITABLE ELECTRONICS



LED CONTROLGEARS



226

DRIVER STRIP




233

DRIVERS



231

INTERFACES



242

MODULAR MONO




Profilo in policarbonato con ledstrip integrata.

Polycarbonate profile with StripLed integrated.




Profil aus Polycarbonat mit integriertem LED-Stripe.



Profile en polycarbonate avec StripLed intégré.


Perfil en policarbonato con LED strip integrado.



2 m H03VV-F
cable 2x0.75 mm²





		
Power (W)	STRIP	HI-FLUX
2,4 W	88660	7,2 W 89745
4,8 W	88662	14,4 W 89746
9,6 W	88664	28,8 W 89747



Colours	Optical	Code	Accessories
<ul style="list-style-type: none"> ● C ● W ● N ● B ● Y ● R ● G 	Diffused	00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CONTROCASSE OUTER-CASINGS</p>  <p> 146</p> </div>



MODULAR RGB

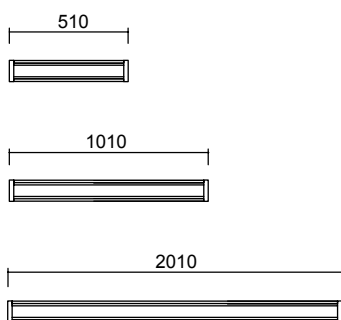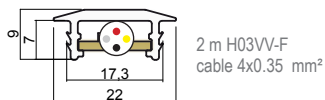

Profilo in policarbonato con ledstrip integrata.

Polycarbonate profile with StripLed integrated.

Profil aus Polycarbonat mit integriertem LED-Stripe.


Profile en polycarbonate avec StripLed intégré.

Perfil en policarbonato con LED strip integrado.

RGB

MODULAR

Power (W)	Code
7,2 W	88668
14,4 W	88670
28,8 W	88672



Colours	Optical	Code	Accessories
---------	---------	------	-------------

Z	Diffused	00
---	----------	----



ACCESSORIES


CONTROCASSA IN PVC / OUTER-CASING IN PVC

Profilo in PVC bianco che permette l'inserimento a pressione della barra modular.

Profile in White PVC that allows the pressure insertion of the Modular item.




TECHNICAL DATA

	L.	Code
<input type="checkbox"/> B	510 mm	89099
<input type="checkbox"/> B	1010 mm	89100
<input type="checkbox"/> B	2010 mm	89101
<input type="checkbox"/> B	3010 mm	89102






INSTALLATION




Controcassa a filo / Outer-casing for total recessed

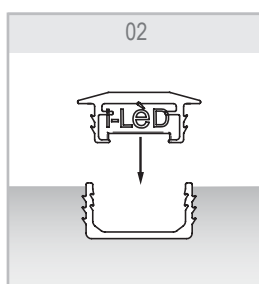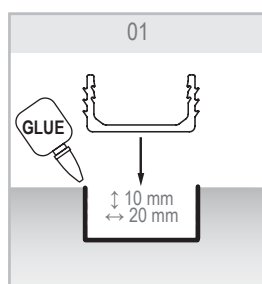

Controcassa in superficie / Surface outer-casing

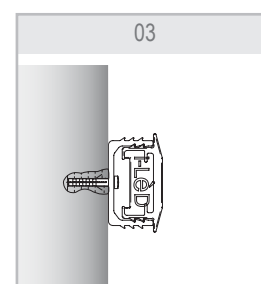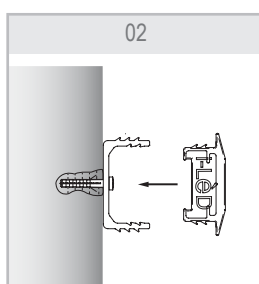
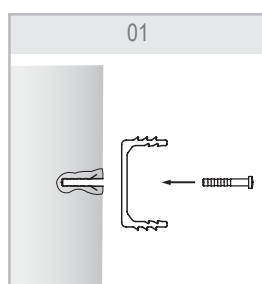


Senza controcassa / Without Outer-casing

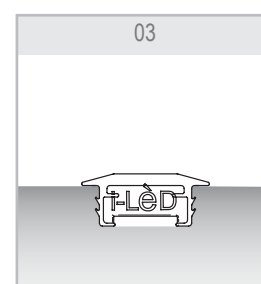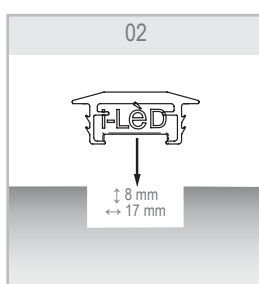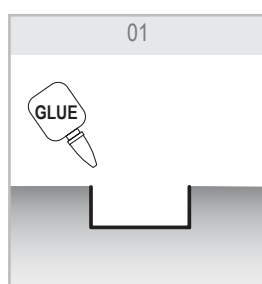

INSTALLATION

INSTALLAZIONI AD ANGOLO / CORNER INSTALLATION

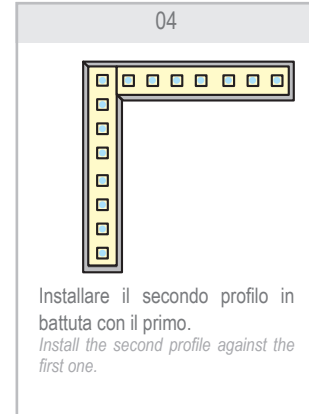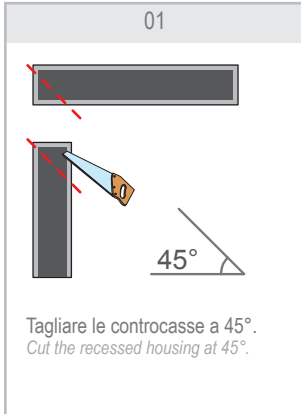

ALTRE INSTALLAZIONI POSSIBILI / OTHER INSTALLATIONS



Esempio di montaggio su struttura curvata
Installation example on curved structure.



Esempio di montaggio su corrimano appositamente fresato
Installation example on milled handrail