

CAP03 è - living inside


Faretti da incasso da 1 e 2 watt con ampia scelta di ottiche da 10° 30° 50° 70° 120° fisse e basculanti. Versione **full color** da 2 watt con ottiche 50° 120°. Permettono di creare illuminazione generale o d'accento grazie a giochi di luce e colore su mensole e nicchie.

1 and 2 watt recessed lights with a wide range of fixed or adjustable 10° 30° 50° 70° 120° optic lenses. Two watt full color version with 50° 120° optic lenses. It is possible to create general or focused lighting thanks to the light and colour combinations on shelves and niches.

Spots encastrés de 1 et 2 watts avec un grand choix de lentilles optiques 10° 30° 50° 70° 120°, fixes et basculantes. Version full color de 2 watts avec lentilles optiques 50° 120°. Ils permettent de créer un éclairage général ou d'accent grâce aux jeux de lumière et de couleur sur les étagères et dans les niches.

Focos empotrables de 1 y 2 watt con amplia selección de ópticas de 10° 30° 50° 70° 120° fijas y basculantes. Versión full color de 2 watt con ópticas de 50° y 120°. Permiten crear una iluminación general o de realce gracias a los juegos de luz y color en estantes y hornacinas.

Einbauleuchten mit 1 oder 2 Watt LED und einer Auswahl von unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln z.B. 10°/30°/50°/70°/120° in starrer oder schwenkbarer Ausführung, Full Color in 2 Watt 50° und 120° Ausstrahlungswinkel. Hierdurch entsteht die Möglichkeit zur Beleuchtung und Akzentuierung von Böden und Nischen im Zusammenspiel von Licht und Farbe.

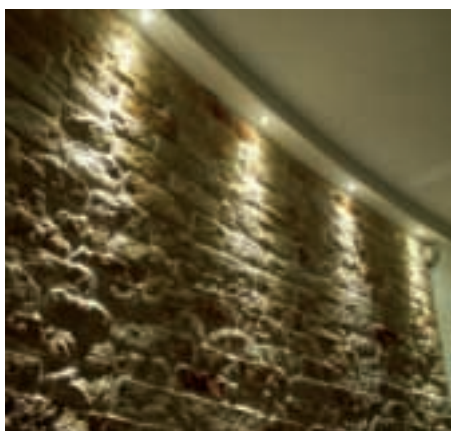

Camera - Illuminazione per valorizzare e delineare il profilo della parete in pietra con Ghilea da 2 watt bianco caldo.
 Bedroom - This lighting emphasises and defines the stone wall using 2 watt warm white Ghilea. / Chambre - Éclairage destiné à mettre en valeur et à tracer le contour de la paroi en pierres avec des Ghilea de 2 watts blanc chaud. / Habitación - Iluminación para valorizar y dibujar el perfil de la pared de piedra con Ghilea de 2 watt blanco cálido. / Zimmer - Das Beleuchtungssystem umreißt und verschönt das Profil der Steinmauer mit Ghilea 2 Watt Warmweiß



Contract - Illuminazione per zone espositive di oreficeria con Nitum da 2 watt. Consigliati bianco freddo per diamanti, argento ed oro bianco; bianco caldo per oro rosso/giallo e pietre preziose.
 Contract - Lighting for display areas in a jewellery shop using 2 watt Nitum. Cold white is recommended for diamonds, silver and white gold. Warm white for red/yellow gold and precious stones. / Contract - Éclairage pour des zones d'exposition d'orfèvrerie avec des Nitum de 2 watts. On conseille la lumière blanc froid pour les diamants, l'argent et l'or blanc. Le blanc chaud contrairement est conseillé pour l'or rouge et jaune et les pierres précieuses. / Contract - Iluminación para zonas expositivas de orfebrería con Nitum de 2 watt. Se aconseja el blanco frío para diamantes, plata y oro blanco. Blanco cálido para oro rojo/amarillo y piedras preciosas. / Kontrastreiche Beleuchtung eines Juweliers mit der Leuchte Nitum 2Watt bei Silber, Weißgold und Diamanten empfiehlt sich kaltes weißes Licht hingegen bei Rot- und Gelbgold und Edelsteinen warmes weißes Licht.



illuminazione ottimale per ambiente di lavoro quotidiano. Piano cucina: circa 180 lux. Pavimento in prossimità degli arredi: circa 80 lux.

Progetto: Casa privata - Treviso - Italy
Lighting design: LineaLight Group

Prodotti: n°8 nitum 2 watt luce fredda ottica 50°

Excellent lighting for a daily workplace. Kitchen worktop: about 180 lux. Floor near the furniture: about 80 lux.

Project: Private home - Treviso - Italy
Lighting design: LineaLight Group

Products used: n.8 nitum, 2 watt cold optic lens 50°

Éclairage optimal pour une ambiance de travail quotidien. Plan de travail de la cuisine: environ 180 lux. Sol à proximité des meubles: environ 80 lux.

Projet: Maison privée - Trévis - Italie
Design éclairage: LineaLight Group

Produits: n°8 nitum 2 watts lumière froide lentille optique 50°

Iluminación ideal para el ambiente de trabajo cotidiano. Encimera de cocina: 180 lux aproximadamente. Pavimento en proximidad de los muebles: 80 lux aproximadamente.

Proyecto: Casa particular - Treviso - Italia
Lighting design: LineaLight Group

Productos: n°8 nitum 2 watt luz fría óptica 50°

Optimale Beleuchtung für Bereiche der alltäglichen Hausarbeit. Küchenfläche: zirka 180 Lux. Fußboden in der Nähe der Möbelemente: zirka 80 Lux.

Projekt: Privathaus - Treviso - Italien
Lighting Design: LineaLight Group

Produkte: 8 Stk. Nitum 2 Watt mit Kaltlicht Optik 50°



Nitum



Nitum

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o con controcassa. Corpo in ottone o in acciaio inox.

Recessed brass or stainless steel spotlight for false ceilings or with outercasing.

Spot à encastrer à ressorts pour faux plafond ou boîtier d'encastrer. Corps en Laiton ou Inox.


Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón o en acero inoxidable.

Einbauleuchte, Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl, mit Federn zur Montage in abgehängte oder Gehäuse für Decken und Wände.

1 Watt

1 Led

| | |
|---|-------|
| C | 85043 |
| N | 85044 |
| I | 86881 |



Driver NON compreso


Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitolo Driver
siehe Kap. "Driver"

1 Watt

1 Led

| | |
|---|-------|
| C | 85045 |
| N | 85046 |
| I | 86882 |



- 85043C10
- 85043N30
- 85044C30
- 85044N10
- 85044N30
- 85045N30
- 85046N30
- 85043N50
- 86881N30
- 85044W30



350mA 1 WATT POWER 0.062 850° IP65 CE

Opticals code Colours

| | | |
|-----------------|----|---|
| Diffused | 00 | C |
| 10° | 10 | W |
| 30° | 30 | N |
| 50° | 50 | B |
| 70° | 70 | Y |
| 120° | 12 | R |
| Wall Washer 25° | 25 | G |



84915
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse



84336
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse



INCLUDED



INSIDE ceiling | wall

Nitum

- living inside

Nitum

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o con controcassa. Corpo in ottone o in acciaio inox.

Recessed brass or stainless steel spotlight for false ceilings or with outercasing.

Spot à encastrer à ressorts pour faux plafond ou boîtier d'encastrer. Corps en Laiton ou Inox.

Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón o en acero inoxidable.


Einbauleuchte, Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl, mit Federn zur Montage in abgehängte oder Gehäuse für Decken und Wände.



Driver NON compreso

Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitolo Driver
siehe Kap. "Driver"

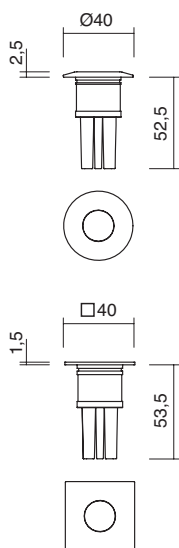

2 Watt

1 Led

85059

C

85060

N

86883

I

2 Watt

1 Led

85061

C

85062

N

86884

I

85059C30
85059C50
85059N30
85059N50
85060C30
85060N30
85060N50
85062N30
85060W30
86883N30

Ø 29mm



Colours

Opticals code

- C
- W
- N
- B
- Y
- R
- G

- Diffused 00
- 10° 10
- 30° 30
- 50° 50
- 70° 70
- 120° 12
- Wall Washer 25° 25



INCLUDED




84901

Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse



Adobe

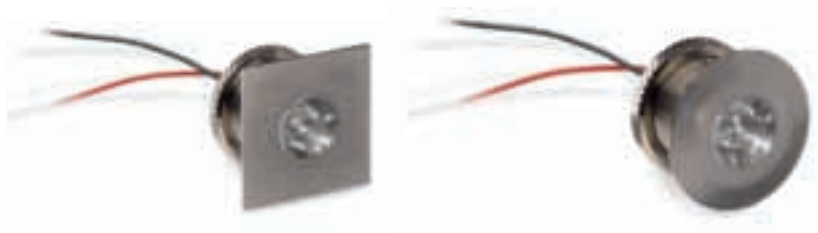

Foco empotrable para aplicaciòn con casquillo roscado. Cuerpo en latòn o en acero inoxidable.

Einbauleuchte, Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl, mit Überwurfmutter.

Adobe

Faretto da incasso per applicazione con ghiera filettata. Corpo in ottone o in acciaio inox.


Recessed brass or stainless steel spotlight with threaded ring.

Spot à encastrer, fixation par molette filetée, corps en laiton ou inox.

1 Watt

1 Led

| | |
|---|-------|
| C | 85075 |
| N | 85076 |
| I | 86885 |



Driver NON compreso



Driver not included
Driver non compresi
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitolo Driver
siehe Kap. "Driver"

1 Watt

1 Led

| | |
|---|-------|
| C | 85077 |
| N | 85078 |
| I | 86886 |



| Opticals | code | Colours |
|-----------------|------|---------|
| Diffused | 00 | C |
| 10° | 10 | W |
| 30° | 30 | N |
| 50° | 50 | B |
| 70° | 70 | Y |
| 120° | 12 | R |
| Wall Washer 25° | 25 | G |

Spessore massimo della parete: 20mm
Maximum wall thickness: 20mm
Epaisseur maximum de la paroi: 20mm
Espesor pared mx: 20mm
Maximale Dicke des Wand: 20mm



Adobe

Faretto da incasso per applicazione con ghiera filettata. Corpo in ottone o in acciaio inox.

Recessed brass or stainless steel spotlight with threaded ring.

Spot à encastrer, application avec embout fileté, corps en laiton ou Inox.

Foco empotrable para aplicación con casquillo roscado. Cuerpo en latón o en acero inoxidable.


Einbauleuchte, Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl, mit Überwurfmutter.



Driver NON compreso

Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver


vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitulo Driver
siehe Kap. "Driver"



2 Watt

1 Led

| | |
|-------|---|
| 85083 | C |
| 85084 | N |
| 86887 | I |



2 Watt

1 Led

| | |
|-------|---|
| 85085 | C |
| 85086 | N |
| 86888 | I |

Ø 26mm



Spessore massimo della parete: 20mm
Maximum wall thickness: 20mm
Epaisseur maximum de la paroi: 20mm
Espesor pared mx: 20mm
Maximale Dicke des Wand: 20mm

| Colours | Opticals | code |
|---------|-----------------|------|
| ● C | Diffused | 00 |
| ● W | 10° | 10 |
| ● N | 30° | 30 |
| ● B | 50° | 50 |
| ● Y | 70° | 70 |
| ● R | 120° | 12 |
| ● G | Wall Washer 25° | 25 |

INSIDE ceiling | wall



Ilamt



Ilamt

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o con contracassa. Corpo in ottone.

Recessed brass spotlight for false ceilings or with outercasing.

Spot à encastrer à ressorts pour faux plafond ou boîtier d'encastrer. Corps en laiton.


Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón.

Halbeinbauleuchte mit sichtbarem Kubus, Gehäuse aus Messing, mit Federn zur Montage in abgehängte Decken oder Gehäuse für Decken und Wände.

1 Watt

1 LED

| | |
|----------|-------|
| C | 87491 |
| N | 87492 |
| O | 87493 |



Driver NON compreso

*Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver*

*vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitolo Driver
siehe Kap. "Driver"*

87491N30
87492N30



350mA 1 WATT POWER 350mA 0.070

| Opticals | code | Colours |
|----------|-----------|---------|
| 10° | 10 | ● C |
| 30° | 30 | ● W |
| 50° | 50 | ○ N |
| | | ● B |
| | | ● Y |
| | | ● R |
| | | ● G |



84337
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse



INCLUDED



Giochi di luce che arredano e forniscono sufficiente illuminazione ad una zona di passaggio.

Progetto: Hotel Donatello - Imola - Italy
Lighting design: Comet Imola

Prodotti: a muro - llamt 2w ottica 10° bianco freddo, a soffitto - Baffita 3x2w ottica 10° bianco freddo.

Light effects that are decorative and sufficiently luminous for a corridor.

Project: Hotel Donatello - Imola - Italy
Lighting design: Comet Imola

Products used: wall-mount - llamt 2 w 10° optical lenses cold white, ceiling-mount - Baffita 3x2 w 10° optical lenses cold white.

Jeux de lumière décoratifs apportant un éclairage suffisant à une zone de passage.

Projet: Hôtel Donatello - Imola - Italie
Design éclairage: Comet Imola

Produits: muraux - llamt 2 w lentille optique 10° blanc froid, au plafond - Baffita 3x2 w lentille optique 10° blanc froid.

Juegos de luz que decoran y proporcionan suficiente iluminación a una zona de tránsito.

Proyecto: Hotel Donatello - Imola - Italia
Lighting Design: Comet Imola

Productos: de pared - llamt 2 w óptica 10° blanco frío, de techo - Baffita 3x2 w óptica 10° blanco frío.

Lichtspiele, die zum Einrichtungselement werden und für ausreichende Beleuchtung in einer Durchgangzone sorgen.

Projekt: Hotel Donatello - Imola - Italien
Lighting Design: Comet Imola

Produkte: An der Wand - llamt 2 W Optik 10° Kaltweiß, an der Decke - Baffita 3x2 W Optik 10° Kaltweiß.



Ilamt



Ilamt

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o con contracassa. Corpo in ottone.

Recessed brass spotlight for false ceilings or with outercasing.

Spot à encastrer à ressorts pour faux plafond ou boîtier d'encastrement. Corps en laiton.


Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón.

Halbeinbauleuchte mit sichtbarem Kubus, Gehäuse aus Messing, mit Federn zur Montage in abgehängte Decken oder Gehäuse für Decken und Wände.

2 Watt

1 LED


| | |
|---|-------|
| C | 86678 |
| N | 86679 |
| O | 86716 |



Driver NON compreso

Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitulo Driver
siehe Kap. "Driver"



| Opticals | code | Colours |
|----------|------|---------|
| 10° | 10 | C |
| 30° | 30 | W |
| 50° | 50 | N |
| | | B |
| | | Y |
| | | R |
| | | G |



84349
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

INCLUDED



INSIDE ceiling | wall

Actros

- living inside

Actros

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o con controscassa.
Corpo in ottone.

Recessed brass spotlight for false ceilings or with outercasing.

*Spot à encastrer a ressort pour faux plafond ou avec boîtier d'encastrer.
Corps en Laiton*

*Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja.
Cuerpo en latón.*



Halbeinbauleuchte mit sichtbarem Kubus, Gehäuse aus Messing, mit Federn zur Montage in abgehängte Decken oder Gehäuse für Decken und Wände.



Driver NON compreso

*Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver*

*vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitulo Driver
siehe Kap. "Driver"*



1 Watt **2 Watt**

1 LED **1 LED**

85131 85143 **C**

85132 85144 **N**

1 Watt **2 Watt**

1 LED **1 LED**

85133 85145 **C**

85134 85146 **N**

Ø 23mm



0,120

0,140



350mA

600mA



Colours

Opticals code

- C
- N
- W
- B
- Y
- R
- G

- 10° **10**
- 30° **30**
- 50° **50**
- 70° **70**
- 120° **12**



INCLUDED



84349
Controcassa
Outercasing
Boitier
Contracaja
Einbangehäuse



Actros



Foco de aplicación con base de fijación. Cuerpo de latón.

Applique mit Befestigungsbasis. Messinggehäuse.


Actros

Faretto ad applicazione con base di fissaggio. Corpo in ottone.

Spotlight in brass with fixing base.

Spot avec base de fixation. Corps en laiton.

| | 2 Watt | 1 Watt |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 LED | 1 LED | 1 LED |
| C | 85151 | 85139 |
| N | 85152 | 85140 |





Driver **NON** compreso


Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitolo Driver
siehe Kap. "Driver"

| | 2 Watt | 1 Watt |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 LED | 1 LED | 1 LED |
| C | 85153 | 85141 |
| N | 85154 | 85142 |



| Opticals | code | Colours |
|----------|------|---------|
| 10° | 10 | ● C |
| 30° | 30 | ○ N |
| 50° | 50 | ● W |
| 70° | 70 | ● B |
| 120° | 12 | ● Y |
| | | ● R |
| | | ● G |

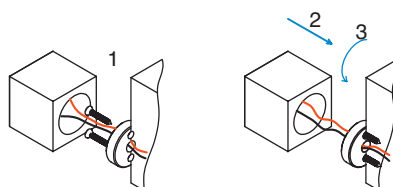



INSIDE ceiling | wall

Domax

- living inside

Domax


Faretto da incasso con ottica fissa. Applicazione con molle per controsoffitto. Corpo in alluminio. Flangia in ottone o in acciaio inox.

Recessed aluminum spotlight with fixed optic and springs for false ceilings. Brass and stainless steel flange.

Spot à encastrer, optique fixe, application avec ressorts pour faux plafond. Corps en aluminium, collerette en laiton ou Inox.

Foco empotrable con òptica fija. Aplicaciòn con muelles para falso techo. Cuerpo en aluminio. Brida en latòn o en acero inoxidable.





Einbauleuchte mit fixierter Optik. Anbringung mit Federn für Hängedecke. Gehäuse aus Aluminium. Flansch aus Messing oder rostfreiem Stahl.

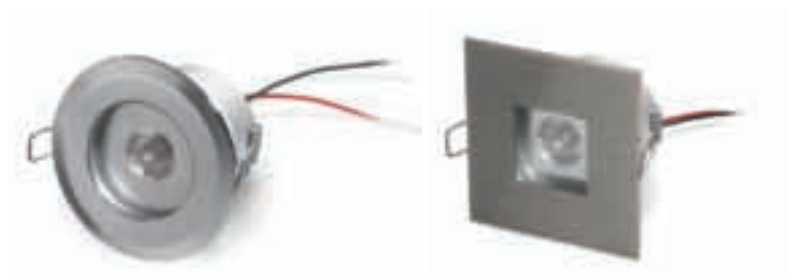

Driver NON compreso

Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitulo Driver
siehe Kap. "Driver"



2 Watt

1 Led

| | |
|-------|---|
| 85091 | C |
| 85092 | N |
| 85093 | O |
| 85094 | I |

2 Watt

1 Led

| | |
|-------|---|
| 85095 | C |
| 85096 | N |
| 85097 | O |
| 85098 | I |

Ø 51mm



0,170
0,190



85091N30
85092C30
85092N30
85096N30
85096W30



Colours

- C
- W
- N
- B
- Y
- R
- G

Opticals code

- 10° **10**
- 30° **30**
- 50° **50**
- 70° **70**
- 120° **12**



Domax



Foco empotrable con òptica fija. Aplicaciòn con contracaja. Cuerpo en aluminio. Breda en latòn o en acero inoxidable.

Einbauleuchte, feste Optik. Anbringung mit Montagegehäuse. Gehäuse aus Aluminium. Flansch aus Messing oder rostfreiem Stahl.

Domax

Faretto da incasso ottica fissa. Applicazione con controcassa. Corpo in alluminio. Flangia in ottone o in acciaio inox.


Recessed aluminium spotlight with fixed optic, application with outercasing. Brass and stainless steel flange.

Spot à encastrer, optique fixe, application avec boîtier. Corps en aluminium, collerette en laiton ou Inox.

2 Watt

1 Led

| | |
|----------|-------|
| C | 85107 |
| N | 85108 |
| O | 85109 |
| I | 85110 |

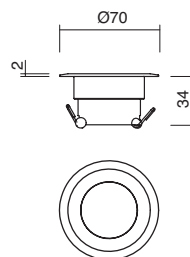

Driver NON compreso


Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitolo Driver
siehe Kap. "Driver"

2 Watt

1 Led


| | |
|----------|-------|
| C | 85111 |
| N | 85112 |
| O | 85113 |
| I | 85114 |



| Opticals | code | Colours |
|----------|------|---------|
| 10° | 10 | C |
| 30° | 30 | W |
| 50° | 50 | N |
| 70° | 70 | B |
| 120° | 12 | Y |
| | | R |
| | | G |



84338
Controcassa
Outercasing
Boitier
Contracaja
Einbangehäuse

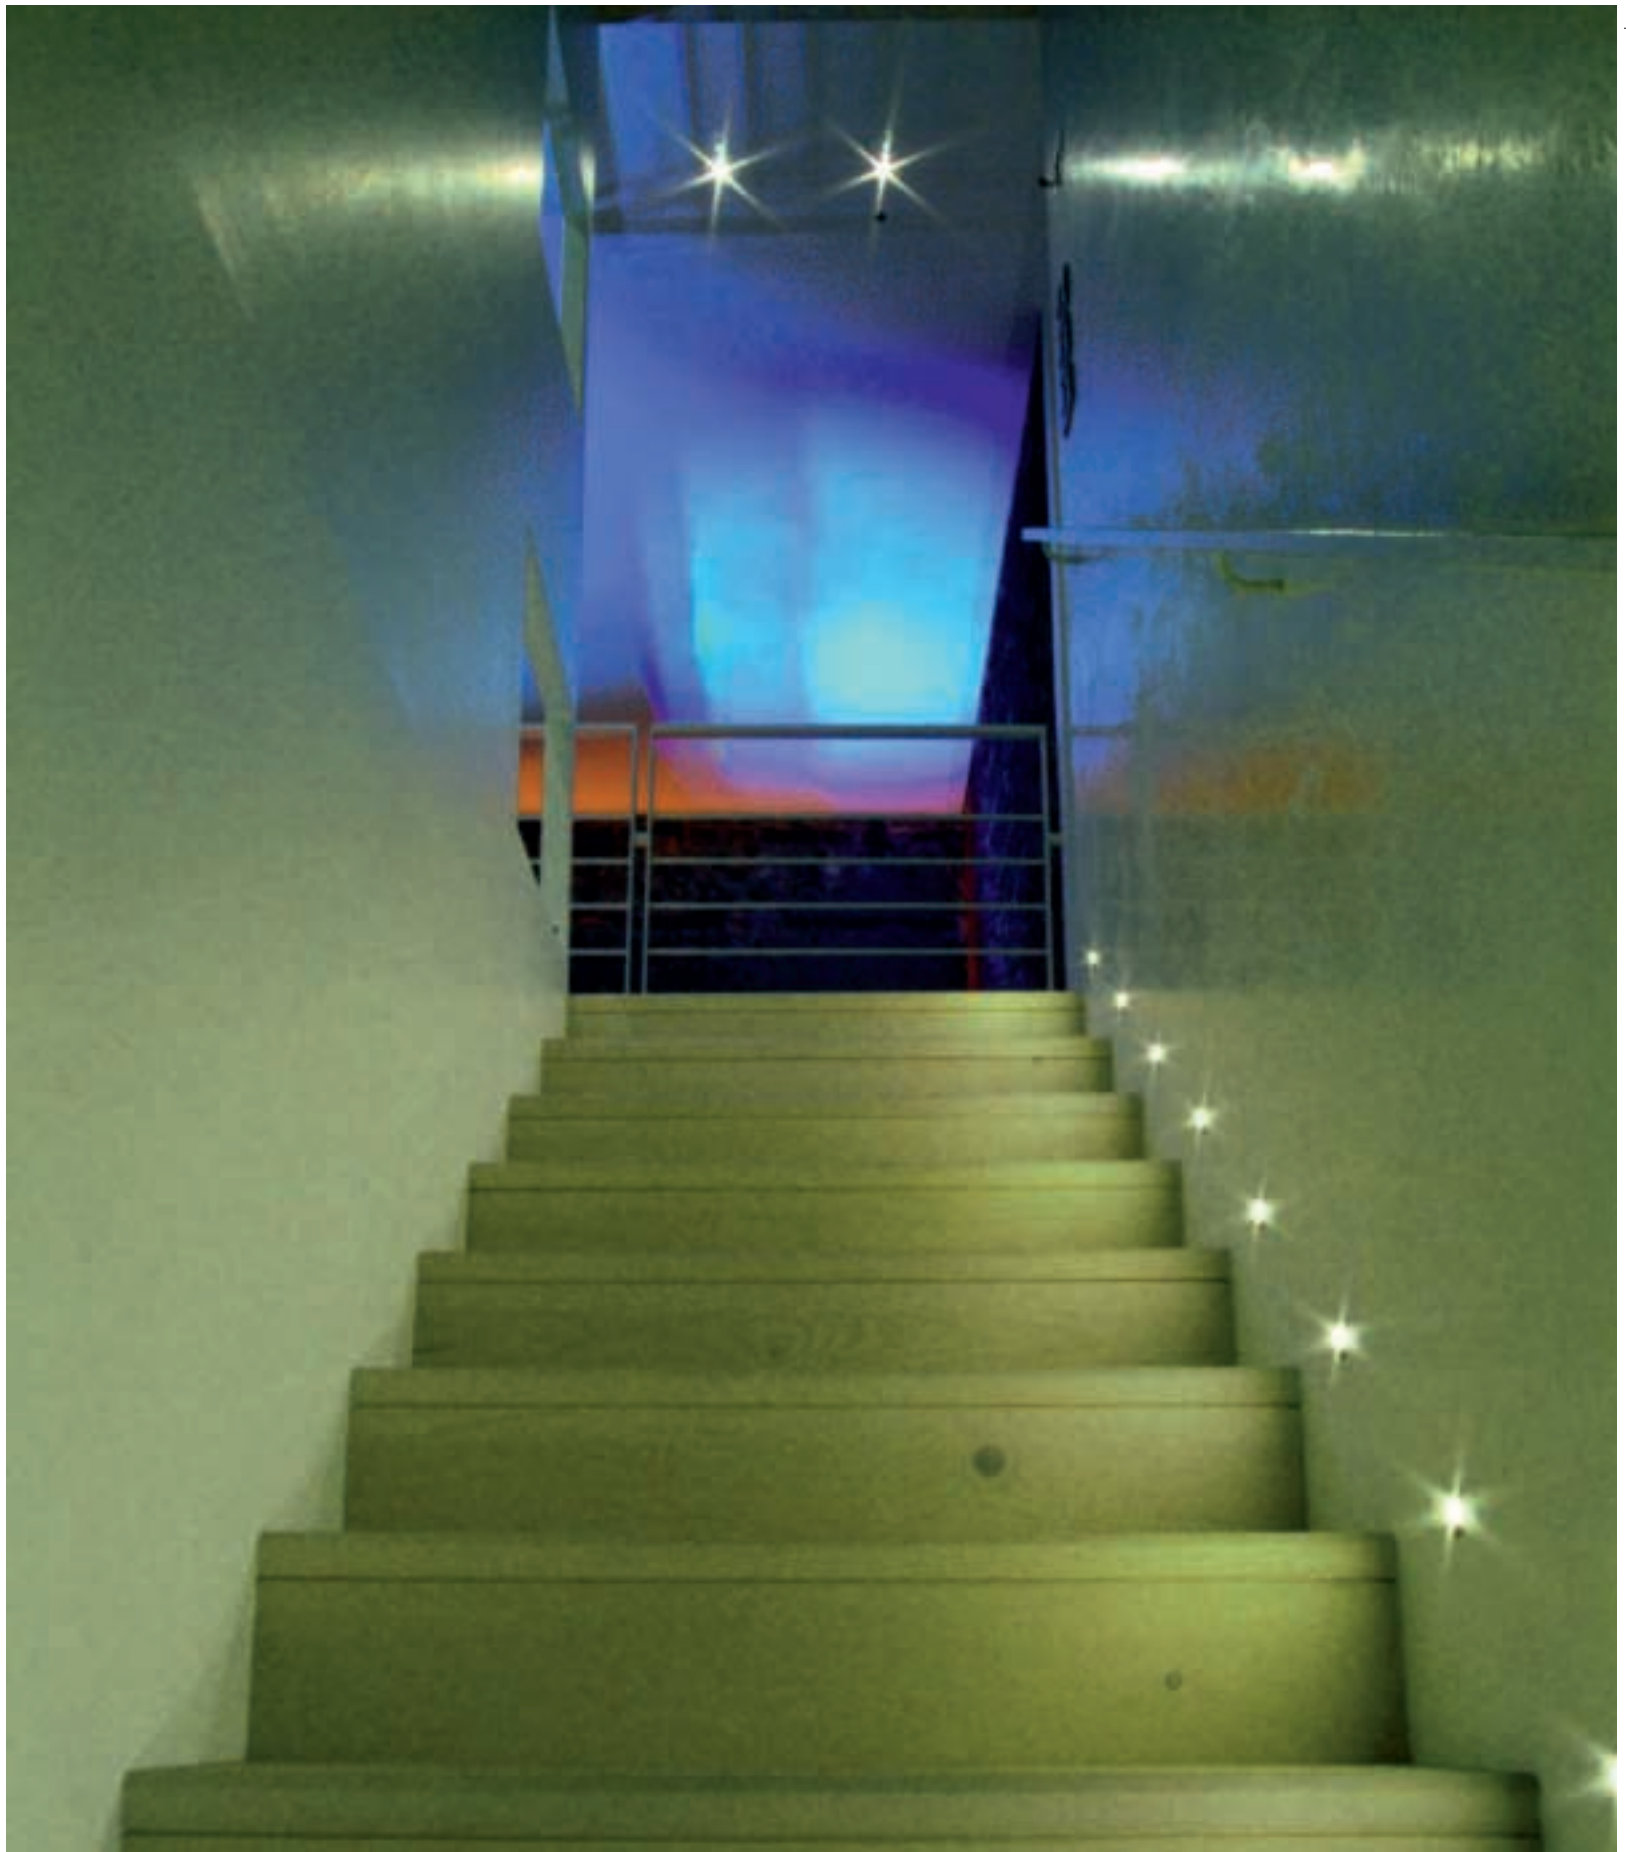

Dare importanza ad una semplice scalinata diventa semplice e sicuro grazie a punti luce che delineano ogni singolo scalino.

Progetto: Villa Privata, Treviso, Italy
Light Design: Linea Light Group

Prodotti: Quark | led | watt
luce fredda

To make a staircase look important becomes simple and safe thanks to the lights that identify each single step.

Project: Private home, Treviso, Italy
Light Design: Linea Light Group

Products used: Quark | led | watt
cold light

Donner de l'importance à une simple montée d'escaliers c'est facile et sûr grâce à un éclairage signalant la présence de chaque marche.

Projet : Villa privée, Trévis, Italie
Design éclairage : Linea Light Group

Produits: Quark | led | watt
lumière froide

Destacar una simple escalera llega a ser sencillo y seguro gracias a los puntos de luz que señalan cada escalón.

Proyecto: Chalet particular - Treviso - Italia
Ligh Design: Linea Light Group

Productos: Quark | led | watt
luz fría

Dank präziser Lichtpunkte, die jede einzelne Stufe umreißen, lässt sich ein einfacher Treppenaufgang schnell und sicher hervorheben.

Projekt: Privatvilla - Treviso - Italien
Lighting Design: Linea Light Group

Produkte: Quark | LED | Watt
Kaltlicht



Quark



Quark

Faretto da incasso con ottica basculante. Applicazione con molle per controsoffitto. Corpo in alluminio. Flangia in ottone o in acciaio inox.

Recessed aluminum spotlight with adjustable optic and springs for false ceilings. Brass and stainless steel flange.

Spot à encastrer, optique basculante, application avec ressorts pour faux plafond. Corps en aluminium, collerette en laiton ou Inox


Foco empotrable con optica basculante. Aplicación con muelles para falso techo. Cuerpo en aluminio. Brida en latón o en acero inoxidable.

Einbauleuchte, Schwenkoptik, Gehäuse aus Aluminium, Messing oder Edelstahl mit Federn für Hängendecke. Gehäuse aus Aluminium. Flansch aus Messing oder rostfreiem Stahl.

2 Watt

1 Led

| | |
|---|-------|
| C | 85099 |
| N | 85100 |
| O | 85101 |
| I | 85102 |

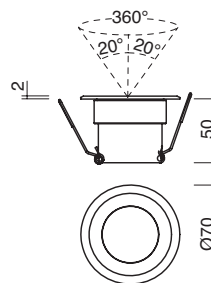

Driver NON compreso


Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitolo Driver
siehe Kap. "Driver"

2 Watt

1 Led

| | |
|---|-------|
| C | 85103 |
| N | 85104 |
| O | 85105 |
| I | 85106 |

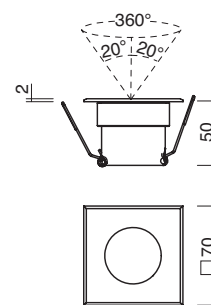

85099N30
85100N30
85104W30



600mA 2 WATT POWER 0.230

| Opticals | code | Colours |
|----------|------|---------|
| 10° | 10 | C |
| 30° | 30 | N |
| 50° | 50 | W |
| 70° | 70 | B |
| 120° | 12 | Y |
| | | R |
| | | G |



INSIDE ceiling | wall

Quark

- living inside

Quark


Faretto da incasso ottica basculante. Applicazione con controcassa. Corpo in alluminio. Flangia in ottone o in acciaio inox.

Recessed aluminium spotlight with adjustable optic, application with outer casing. Brass and stainless steel flange.

Spot à encastrer, optique basculante, application avec boîtier d'encastrer. Corps en aluminium, collerette en laiton ou Inox

Foco empotrable con optica basculante. Aplicación con contracaja. Cuerpo en aluminio. Brida en latón o en acero inoxidable.


Einbauleuchte, Schwenkoptik. Anbringung mit Montagegehäuse. Gehäuse aus Aluminium. Flansch aus Messing oder rostfreiem Stahl.

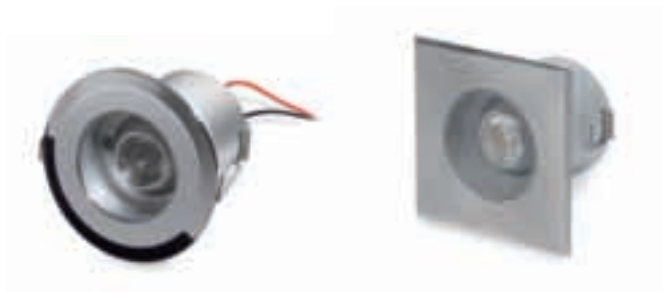

Driver NON compreso

*Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver*


*vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitolo Driver
siehe Kap. "Driver"*



2 Watt

1 Led

| | |
|-------|---|
| 85115 | C |
| 85116 | N |
| 85117 | O |
| 85118 | I |



2 Watt

1 Led

| | |
|-------|---|
| 85119 | C |
| 85120 | N |
| 85121 | O |
| 85122 | I |



84936
Controcassa
Outer casing
Boîtier
Contracaja
Einbaugeschäuse

| Colours | Opticals | code |
|---------|----------|------|
| C | 10° | 10 |
| N | 30° | 30 |
| W | 50° | 50 |
| B | 70° | 70 |
| Y | 120° | 12 |
| R | | |
| G | | |



Ghilea



Foco empotrable con òptica basculante regulable externamente. Aplicaciòn con muelles para falso techo. Cuerpo en latòn.

Einbauleuchte, Leuchtgehäuse aus Messing, mit Federn für Hängedecke, dreh- und schwenkbarem Lichtaustritt Messinggehäuse.

Ghilea

Faretto da incasso con ottica basculante regolabile esternamente. Applicazione a molle per controsoffitto. Corpo in ottone.

Recessed brass spotlight with external adjustable optic. With springs for false ceilings.

Spot à encastrer, optique basculante réglable extérieurement, application avec ressorts pour faux plafond, corps en laiton

1 Watt

1 Led

C

85123

N

85124

2 Watt



1 LED

C

85127

N

85128




Driver NON compreso

Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitulo Driver
siehe Kap. "Driver"

85124N50
85127C30
85128N30
85128W30



| Opticals | code | Colours |
|----------|------|---------|
| 10° | 10 | C |
| 30° | 30 | N |
| 50° | 50 | W |
| 70° | 70 | B |
| 120° | 12 | Y |
| | | R |
| | | G |



Ghilea

Faretto da incasso e ottica basculante regolabile esternamente. Applicazione con controcassa. Corpo in ottone.

Recessed brass spotlight with external adjustable optic. With springs for false ceilings.

Spot à encastrer, optique basculante réglable extérieurement, application avec boîtier d'encastrer, corps en laiton

Foco empotrable y óptica basculante regulable externamente. Aplicación con contracaja. Cuerpo en latón.



Einbauleuchte, Leuchtgehäuse aus Messing, mit Federn für Hängendecke, dreh- und schwenkbarem Lichtaustritt Messinggehäuse.



Driver NON compreso

Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitolo Driver
siehe Kap. "Driver"



1 Watt

1 LED

Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

| | | |
|-------|---|-------|
| 85125 | C | 84339 |
| 85126 | N | 84339 |

2 Watt

1 Led

| | | |
|-------|---|-------|
| 85129 | C | 84902 |
| 85130 | N | 84902 |



84339
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse



84902
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

| Colours | Opticals | code |
|---------|----------|------|
| C | 10° | 10 |
| N | 30° | 30 |
| W | 50° | 50 |
| B | 70° | 70 |
| Y | 120° | 12 |
| R | | |
| G | | |



Brafe



Brafe

Faretto da incasso
fissaggio con viti a
vista. Corpo in ottone.

Brass spotlight with fixing
screws.

Spot à encastrer, fixation
avec vises. Corps en Laiton


Foco empotrable con
cuerpo en latón y fisaje con
tornillos en vista.

Einbauleuchte, leuchten
Gehäuse aus Messing,
Befestigung mittels
sichtbarer Schrauben.

1 Watt

1 Led

| | |
|----------|-------|
| C | 87013 |
| N | 87526 |



Driver NON compreso


Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitolo Driver
siehe Kap. "Driver"

1 Watt

1 Led

| | |
|----------|-------|
| C | 87529 |
| N | 87530 |




- 87013C30
- 87526N30
- 87526W50
- 87529C30
- 87529N30



350mA 1 WATT POWER 0.068 Kg 850° IP65 CE Ø 28mm

| Opticals | code | Colours |
|-----------------|------|---------|
| Diffused | 00 | C |
| 10° | 10 | W |
| 30° | 30 | N |
| 50° | 50 | B |
| 70° | 70 | Y |
| 120° | 12 | R |
| Wall Washer 25° | 25 | G |





Brafe

Faretto da incasso
fissaggio con viti a
vista. Corpo in ottone.

Brass spotlight with fixing
screws.

Spot à encastrer, fixation
avec vises. Corps en Laiton

Foco empotrable con
cuerpo en latón y fisaje con
tornillos en vista.





Einbauleuchte, leuchten
Gehäuse aus Messing,
Befestigung mittels
sichtbarer Schrauben.



Driver NON compreso

Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitolo Driver
siehe Kap. "Driver"



2 Watt

1 Led

| | |
|-------|---|
| 87527 | C |
| 87528 | N |

2 Watt

1 Led

| | |
|-------|---|
| 87531 | C |
| 87532 | N |

87527C30
87528N30
87528W50
87531C30
87532N30



Ø 28mm





Colours

- C
- W
- N
- B
- Y
- R
- G

Opticals code

- Diffused **00**
- 10° **10**
- 30° **30**
- 50° **50**
- 70° **70**
- 120° **12**
- Wall Washer 25° **25**



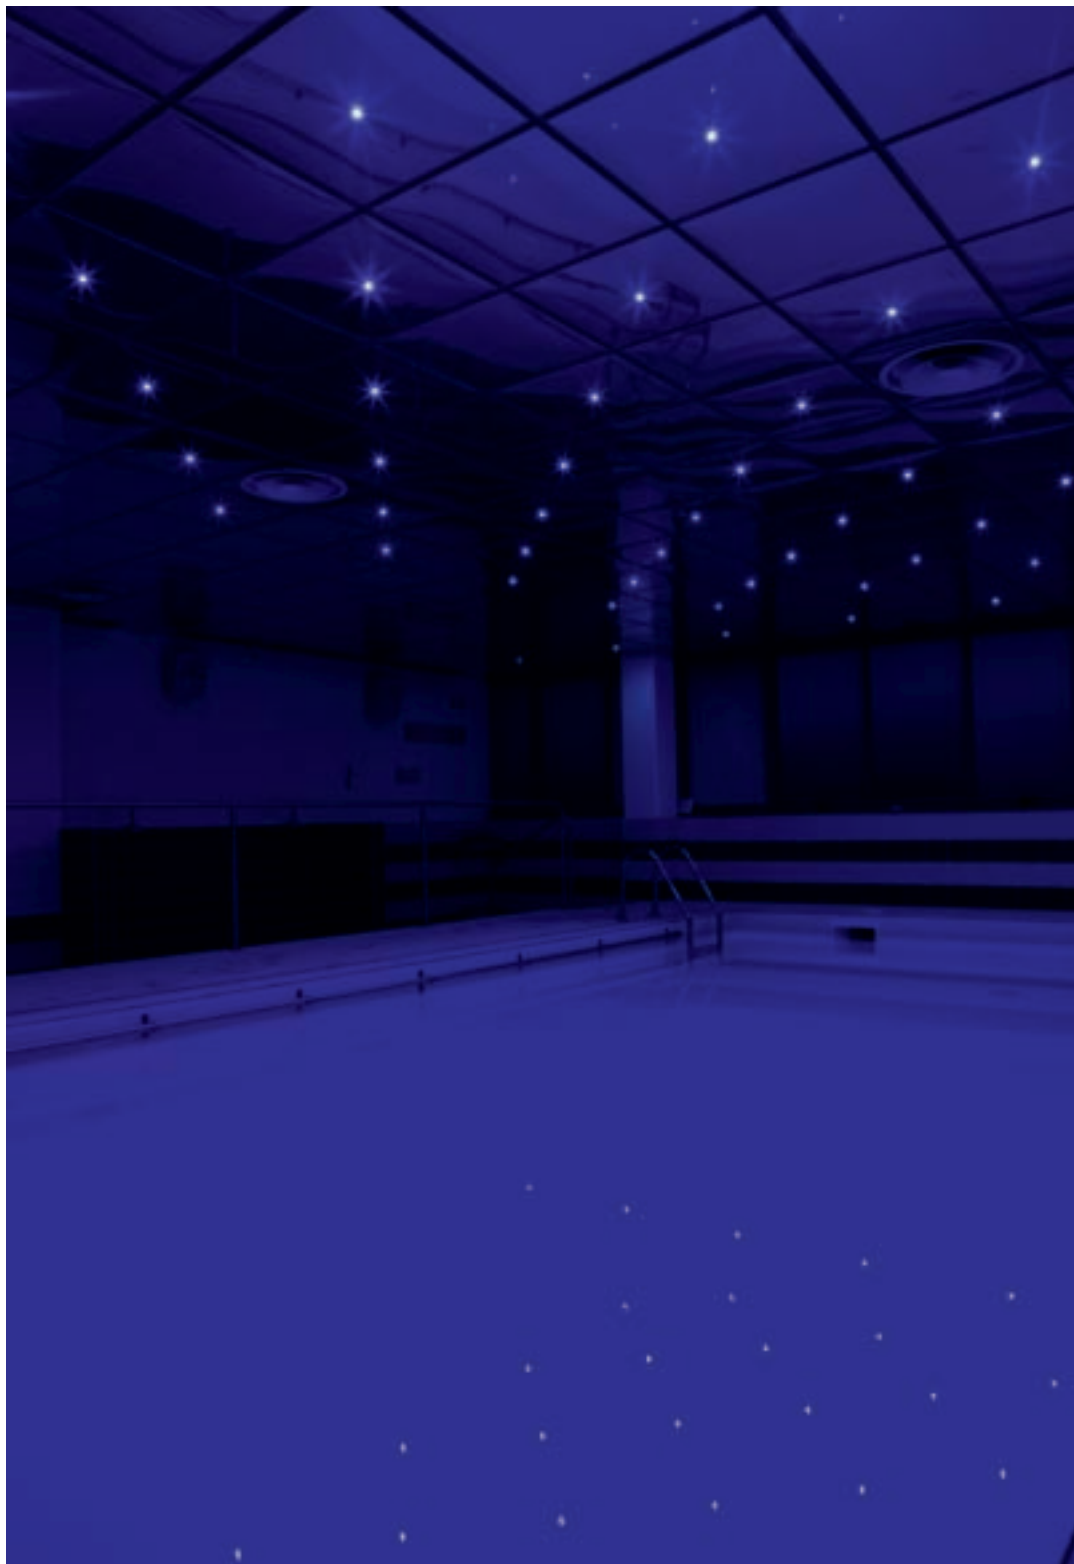

Un cielo di colore si diffonde e si riflette nell'acqua per creare un piacevole ambiente di relax e sport.

Progetto: Palestra Body Sound - Treviso - Italy
Lighting Design: Linealight Group

Prodotti: Nitum Full Color 2 watt

A coloured sky is diffused and reflected in the water to create a pleasant environment for relaxation and sporting activities.

*Project: Body Sound Gym - Treviso - Italy
Lighting Design: Linealight Group*

Products used: Nitum Full Color 2 watt

Un ciel coloré se répand et se reflète dans l'eau, créant une agréable ambiance relax et sport.

*Projet: Gymnase Body Sound - Trévisé - Italie
Design éclairage: Linealight Group*

Produits: Nitum Full Color 2 watts

Un cielo de colores se difunde y refleja en el agua para crear un agradable ambiente de relax y deporte.

*Proyecto: Gimnasio Body Sound - Treviso - Italia
Lighting Design: LineaLight Group*

Productos: Nitum Full Color 2 watt

Ein Himmel voller Farbe spiegelt sich in der Wasseroberfläche und schafft ein angenehmes Ambiente für Sport und Erholung.

*Projekt: Fitnessclub Body Sound - Treviso - Italien
Lighting Design: LineaLight Group*

Produkte: Nitum Full Color 2 Watt

Nitum

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o con controcassa. Corpo in ottone o in acciaio inox.

Recessed brass or stainless steel spotlight for false ceilings or with outer casing

Spot à encastrer à ressorts pour faux plafond ou boîtier d'encastrer. Corps en Laiton ou Inox.

Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón o en acero inoxidable.


Einbauleuchte, Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl, mit Federn zur Montage in abgehängte oder Gehäuse für Decken und Wände



Driver NON compreso

*Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver*


vedi cap. Driver RGB
See RGB Driver section
Voir chapitre RGB Drivers
Ver capitolo Driver RGB
siehe Kap. "RGB Driver"



1 Watt RGB

3 LED

| | |
|-------|---|
| 86612 | C |
| 86613 | N |
| 86674 | I |



1 Watt RGB

3 LED

| | |
|-------|---|
| 86614 | C |
| 86615 | N |
| 86675 | I |

Ø 29mm



0,066



350mA



- 86612Z50
- 86613Z50
- 86612Z00
- 86613Z00
- 86614Z50
- 86615Z00



Colours



Opticals code

| | |
|----------|----|
| Diffused | 00 |
| 50° | 50 |
| 120° | 12 |





INCLUDED



84901

Controcassa
Outer casing
Boitier
Contracaja
Einbangehäuse



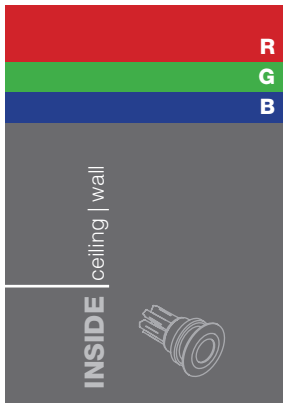

Adobe **MULTICHIP**
Technology



Foco empotrable para aplicaci3n con casquillo roscado. Cuerpo en lat3n o en acero inoxidable.

Einbauleuchte, Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl, mit Überwurfmutter

Adobe
Faretto da incasso per applicazione con ghiera filettata. Corpo in ottone o in acciaio inox.


Recessed brass or stainless steel spotlight with threaded ring.

Spot à encastrer, application avec embout fileté, corps en laiton 2 Watt full colouru Inox.

1 Watt RGB

3 LED

| | |
|----------|-------|
| C | 86608 |
| N | 86609 |
| I | 86676 |



Driver NON compreso


Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB
See RGB Driver section
Vori chapitre RGB Drivers
Ver capitulo Driver RGB
siehe Kap. "RGB Driver"


1 Watt RGB

3 LED

| | |
|----------|-------|
| C | 86610 |
| N | 86611 |
| I | 86677 |



| Opticals | code | Colours |
|----------|------|---------|
| Diffused | 00 | z |
| 50° | 50 | |
| 70° | 70 | |



Spessore massimo della parete: 20mm
Maximum wall thickness: 20mm
Epaisseur maximum de la paroi: 20mm
Espesor pared mx: 20mm
Maximale Dicke des Wand: 20mm

Domax

Faretto da incasso con ottica fissa.
Applicazione con molle per controsoffitto.
Corpo in alluminio.
Flangia in ottone o in acciaio inox.

Recessed aluminum spotlight with fixed optic and springs for false ceilings. Brass and stainless steel flange.

Spot à encastrer, optique fixe, application avec ressorts pour faux plafond. Corps en aluminium, colerette en laiton ou Inox

Foco empotrable con òptica fija. Aplicaciòn con muelles para falso techo. Cuerpo en aluminio. Brida en latòn o en acero inoxidable.



Einbauleuchte, Gehäuse aus Edelstahl, mit starrem Lichtaustritt, mit Federn zur Montage für Hängendecke. Gehäuse aus Aluminium. Flansch aus Messing oder rostfreiem Stahl.



Driver NON compreso

Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB
See RGB Driver section
Vori chapitre RGB Drivers
Ver capitolo Driver RGB
siehe Kap. "RGB Driver"



1 Watt RGB

3 LED

| | |
|-------|---|
| 86618 | C |
| 86619 | N |
| 86620 | O |
| 86621 | I |


1 Watt RGB

3 LED

| | |
|-------|---|
| 86622 | C |
| 86623 | N |
| 86624 | O |
| 86625 | I |



| Colours | Opticals | code |
|---------|----------|------|
| RGB Z | 50° | 50 |
| | 70° | 70 |
| | 120° | 12 |





Domax **MULTICHIP**
Technology



Foco empotrable con òptica fija. Aplicaciòn con contracaja. Cuerpo en aluminio. Brida en latòn o en acero inoxidable.

Einbauleuchte, feste Optik. Anbringung mit Montagegehäuse. Gehäuse aus Aluminium. Flansch aus Messing oder rostfreiem Stahl.

Domax

Faretto da incasso ottica fissa. Applicazione con controcassa. Corpo in alluminio. Flangia in ottone o in acciaio inox.


Recessed aluminium spotlight with fixed optic, application with outercasing. Brass and stainless steel flange.

Spot à encastrer, optique fixe, application avec ressorts pour faux plafond. Corps en aluminium, collerette en laiton ou Inox.

1 Watt RGB

3 LED

| | |
|----------|-------|
| C | 86626 |
| N | 86627 |
| O | 86628 |
| I | 86629 |



Driver NON compreso



Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB
See RGB Driver section
Vedi capitolo RGB Drivers
Ver capitulo Driver RGB
siehe Kap. "RGB Driver"


1 Watt RGB

3 LED

| | |
|----------|-------|
| C | 86630 |
| N | 86631 |
| O | 86632 |
| I | 86633 |



| Opticals | code | Colours |
|----------|-----------|---------|
| 50° | 50 | z |
| 70° | 70 | |
| 120° | 12 | |



84338
Controcassa
Outercasing
Boitier
Contracaja
Einbangehäuse

Ghilea

Faretto da incasso e ottica basculante regolabile esternamente. Applicazione con controcassa o per controsoffitto. Corpo in ottone.

Recessed brass spotlight with external adjustable optic. With springs for false ceilings or with outercasing.

Spot à encastrer, optique basculante réglable extérieurement, application pour faux plafond ou avec boîtier d'encastrer, corps en laiton.

Foco empotrable y óptica basculante regulable externamente. Aplicación con contracaja o para falso techo. Cuerpo en latón.


Einbauleuchte mit Schwingoptik, von außen einstellbar. Anbringung mit Montagegehäuse oder mit Federn für Hängedecke. Messinggehäuse.



Driver NON compreso

*Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver*

*vedi cap. Driver RGB
See RGB Driver section
Voir chapitre RGB Drivers
Ver capitolo Driver RGB
siehe Kap. "RGB Driver"*

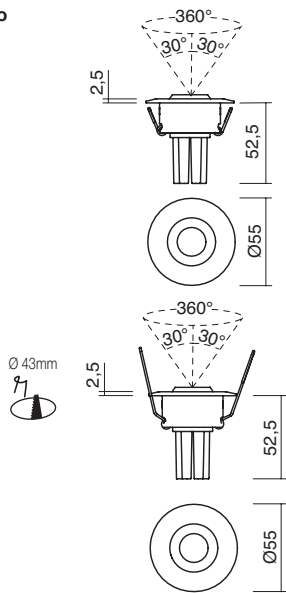

1 Watt RGB

Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse


3 LED

| | | |
|-------|---|-------|
| 86646 | C | 84902 |
| 86647 | N | 84902 |

1 Watt RGB

3 LED

| | | |
|-------|---|--|
| 86654 | C | |
| 86655 | N | |





Colours Opticals code

| | | |
|-------|----------|----|
| RGB Z | Diffused | 00 |
| | 50° | 50 |
| | 70° | 70 |




84902
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse



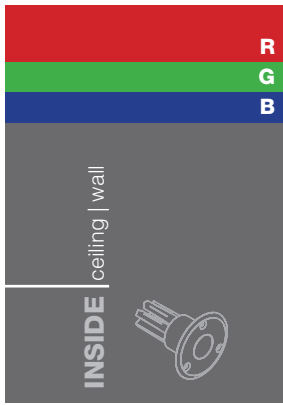

Brafe **MULTICHIP**
Technology

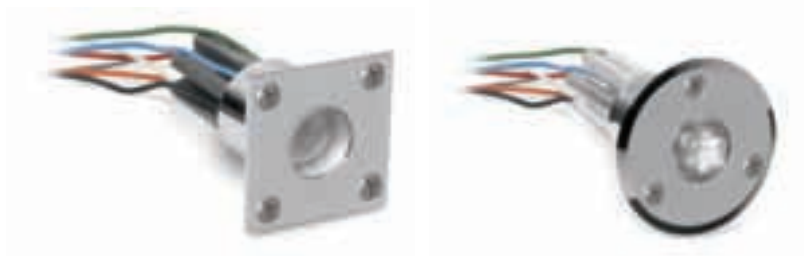

Foco empotrable con cuerpo en latón y fijaje con tornillos en vista.

Einbauleuchte, Leuchten Gehäuse aus Messing, Befestigung mittels sichtbarer Schrauben.

Brafe

Faretto da incasso fissaggio con viti a vista. Corpo in ottone.


Brass spotlight with fixing screws.

Spot à encastrer, fixation avec vises. Corps en Laiton.

1 Watt RGB

3 LED

| | |
|----------|-------|
| C | 87533 |
| N | 87534 |



Driver NON compreso


Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB
See RGB Driver section
Vedi chapitre RGB Drivers
Ver capitolo Driver RGB
siehe Kap. "RGB Driver"

1 Watt RGB

3 LED

| | |
|----------|-------|
| C | 87535 |
| N | 87536 |



87534Z50



350mA



0,080






Ø 28mm



| Opticals | code | Colours |
|----------|------|---------|
|----------|------|---------|

| | | |
|----------|-----------|---|
| Diffused | 00 | z |
| 50° | 50 | |
| 70° | 70 | |



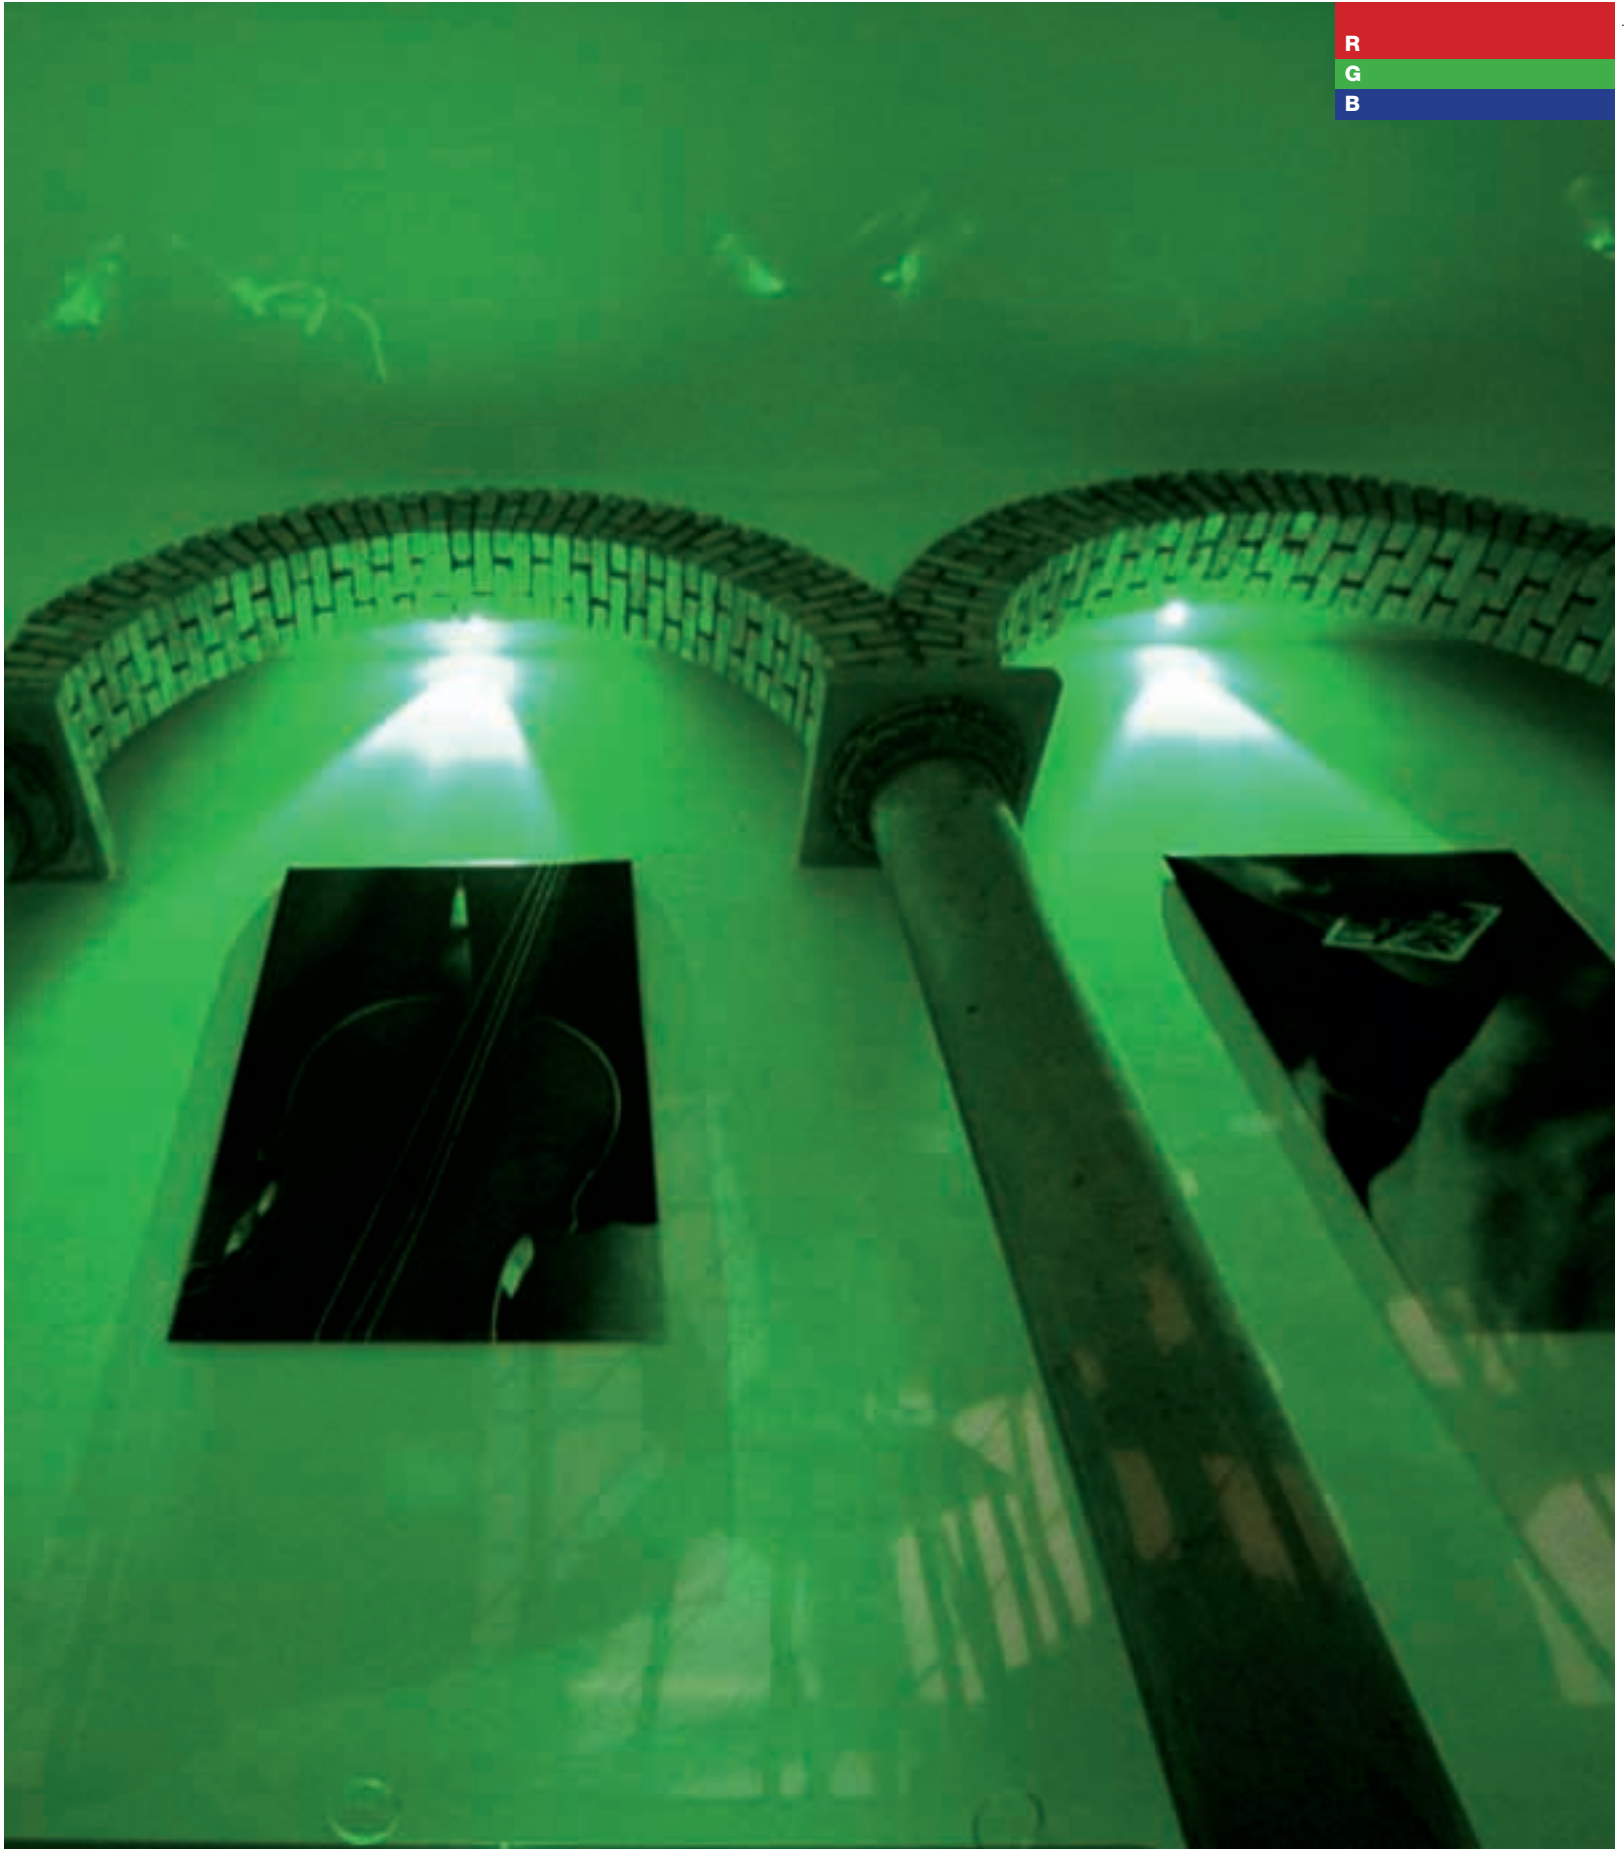

Giochi di luce per dare vita alla parete di un locale pubblico.

Light games brighten up the wall of a public place.

Jeux de lumière animant le mur d'un édifice public.

Juegos de luz que realzan la pared de un establecimiento público.

Interessante Lichtspiele beleben die Wand eines öffentlichen Gebäudes.

Progetto: Caffè Vaquer San Luri, Sardegna, Italy
Lighting Design: Linea Light Group
Progettista: Ing. M. Pinna
Interior Designer: Arch. C. Scano
Progetto Illuminotecnico: G. Paderi

*Project: Caffè Vaquer San Luri, Sardegna, Italy
Lighting Design: Linea Light Group
Design engineer: Ing. M. Pinna
Interior Designer: Arch. C. Scano
Lighting project: G. Paderi*

*Projet: Café Vaquer San Luri, Sardaigne, Italie
Design éclairage : Linea Light Group
Design engineer: Ing. M. Pinna
Interior Designer: Arch. C. Scano
Lighting project: G. Paderi*

*Proyecto: Café Vaquer San Luri - Cerdeña - Italia
Lighting Design: Linea Light Group
Design engineer: Ing. M. Pinna
Interior Designer: Arch. C. Scano
Lighting project: G. Paderi*

*Projekt: Caffè Vaquer San Luri, Sardinien, Italien
Lighting Design: LineaLight Group
Design engineer: Ing. M. Pinna
Interior Designer: Arch. C. Scano
Lighting project: G. Paderi*

Prodotti: Ghilea 2w full color

Products used: Ghinea 2w full color

Produits: Ghilea 2 W full color

Productos: Ghilea 2 watt fullcolor

Produkte: Ghilea 2 W Full Color