

XENIA

XENIA

Lente

diffusore di copertura e lente in policarbonato anti UV resistente ad urti, vibrazioni, dilatazioni termiche usura nel tempo.

- *Optic: End caps and optic anti UV polycarbonate diffuser totally choc, vibration and thermal dilatation resistant.*
- *Linse: Abdeckung und Linse aus UV beständigem Polycarbonat, stoßfest, beständig gegen Vibrationen und Wärmedehnung, verschleißfest und mit langer Lebensdauer.*
- *Optique: Diffuseur de couverture et optique en polycarbonate anti UV résistant au chocs, vibrations, dilatations thermique usure dans le temps.*
- *Lente: difusor de cobertura y lente en policarbonato anti UV resistente a golpes, vibraciones, dilataciones térmicas, desgaste a lo largo del tiempo.*

Staffa

in acciaio inox.

- *Bracket: in stainless steel.*
- *Bügel: aus Edelstahl.*
- *Etrier: en Acier Inox.*
- *Estribo: en acero inoxidable.*

Corpo

in alluminio estruso anodizzato

- *Frame: In anodise aluminium.*
- *Gehäuse: Aus eloxiertem Strangpressprofil.*
- *Corps: En aluminium anodise.*
- *Cuerpo: en aluminio extruido anodizado.*

Viti

in acciaio.

- *Screws: steel.*
- *Schrauben: Aus Stahl.*
- *Vives: en acer.*
- *Tornillos: en acero.*

Tappo

graduato in pressofusione di alluminio verniciato a polveri.

- *Caps: Powder painted aluminium gradual caps.*
- *Verschluss: Aus Aluminiumpressteil mit Pulverlackierung und Markierung.*
- *Cartel Gradué en presso fusion d'aluminium.*
- *Tapón: graduado en moldeado bajo presión de aluminio barnizado con polvos.*


ALTE PRESTAZIONI
HIGH PERFORMANCE

XENIA

HIGH PERFORMANCE





FIXING

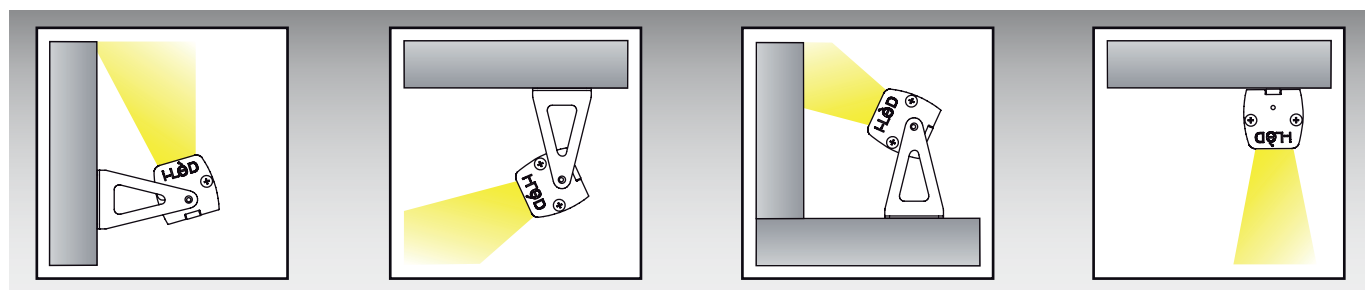



PHOTOMETRICAL CURVES





20°





50°





90°



ASYMMETRICAL



WALLWASHER




Le curve fotometriche si riferiscono alla Xenia Mono da 300 mm con colore Cold White e sono indicative

Photometric curves refer to the Starline Mono 320mm with Natural White color and are indicative

XENIA POWER



LED: POWER
EMISSION: 20° - 50° - 90° - ASYMMETRIC
COLOUR: MONO - RGB
CABLE: 1m PVC - 1m NEOPRENE + CABLE GLAND
DRIVER: NOT INCLUDED
POWER: 2W LED
PROTECTION: MEDIUM (IP50)-HIGH (IP65)




LENGHT
 300 mm
 600 mm
 1000 mm
 1200 mm
 2000 mm

XENIA WALLWASHER



LED: POWER
EMISSION: WALLWASHER
COLOUR: MONO - RGB
CABLE: 1m PVC - 1m NEOPRENE + CABLE GLAND
DRIVER: NOT INCLUDED
POWER: 2W LED
PROTECTION: MEDIUM (IP50)-HIGH (IP65)




LENGHT
 300 mm
 600 mm
 1000 mm
 1200 mm
 2000 mm

XENIA STRIP



LED: HIGH FLUX STRIP - STRIP (RGB)
EMISSION: ASYMMETRIC - DIFFUSED
COLOUR: MONO (HI-FLUX) - RGB
CABLE: 2m H03VVVF PG7 CABLE GLAND - 0,3m FEP
DRIVER: NOT INCLUDED
POWER: STRIP POWER
PROTECTION: MEDIUM (IP50)-HIGH (IP65)



LENGHT
 315 mm
 615 mm
 1015 mm
 1215 mm
 2015 mm

ACCESSORIES

FIXING BRACKETS



ANTI-GLARE



CLICK BRACKETS



SUITABLE ELECTRONICS



LED CONTROLGEARS



DRIVERS



TOUCH PANEL



DISPLAY DMX EASY



XENIA MONO POWER





Profilo in alluminio estruso anodizzato con led di potenza.
 Ottica lineare in policarbonato.

Anodised Aluminium profile with Power Led.
 Polycarbonate linear optics.

Profil aus eloxiertem Strangpressprofil mit integriertem power LED.
 Lineare Optik aus Polycarbonat.

Profilo en aluminium anodisé avec LED de puissance.
 Linéaire optique en polycarbonate

Perfil en aluminio extruido anodizado con LED de potencia.
 Óptica lineal en policarbonato.

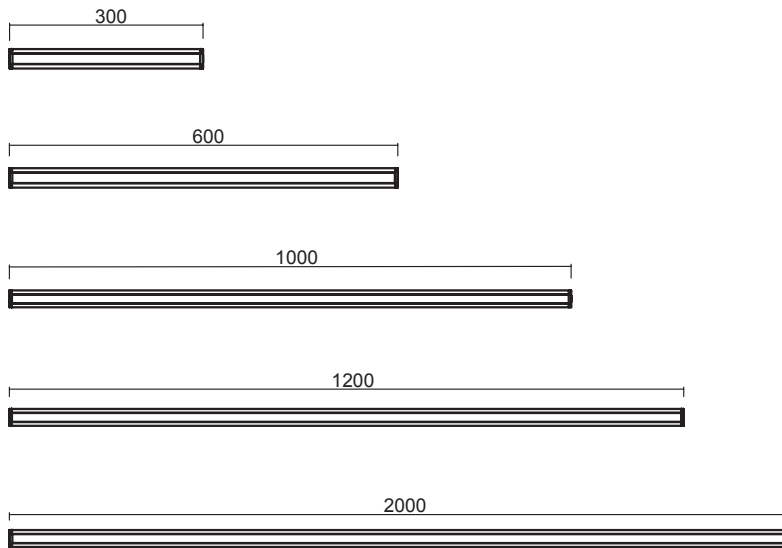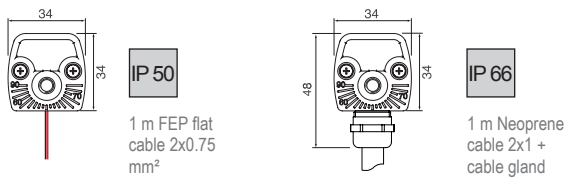




Fornita con cavo 4 poli per connessione con due alimentatori (10 Led + 10 Led)
 Supplied with 4 pin cable for connection with two drivers (10 Led + 10 Led)

| | n° led 2W | IP 50 | IP 66 |
|---|-----------|-------|-------|
| A | 3 | 88680 | 88685 |
| A | 6 | 88681 | 88686 |
| A | 10 | 88682 | 88687 |
| A | 12 | 88683 | 88688 |
| A | 20 | 88684 | 88689 |

| IP 50 | IP 66 |
|-------|-------|
| 0,287 | 0,427 |
| 0,533 | 0,672 |
| 0,861 | 1,001 |
| 1,026 | 1,165 |
| 1,683 | 1,822 |



| Colours | Optical | Code | Accessories |
|---------|---------|------|---|
| C | 20° | 20 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>STAFFA BRACKET</p>  <p>40</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ANTI-ABBAGLIAMENTO ANTI-GLARE</p>  <p>41</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>STAFFA A CLICK CLICK BRACKETS</p>  <p>41</p> </div> </div> |
| W | 50° | 50 | |
| N | 90° | 90 | |
| Asimm | Asimm | 07 | |
| B | | | |
| Y | | | |
| R | | | |
| G | | | |

XENIA RGB POWER



Profilo in alluminio estruso anodizzato con led di potenza RGB.
 Ottica lineare in policarbonato.



Anodised Aluminium profile with RGB Power Led.
 Polycarbonate linear optics.



Profil aus eloxiertem Strangpressprofil mit integriertem RGB power LED. Lineare Optik aus Polycarbonat.

Profil en aluminium anodisé avec LED de puissance RGB.
 Linéaire optique en polycarbonate

Perfil en aluminio extruido anodizado con LED de potencia RGB.
 Óptica lineal en policarbonato.

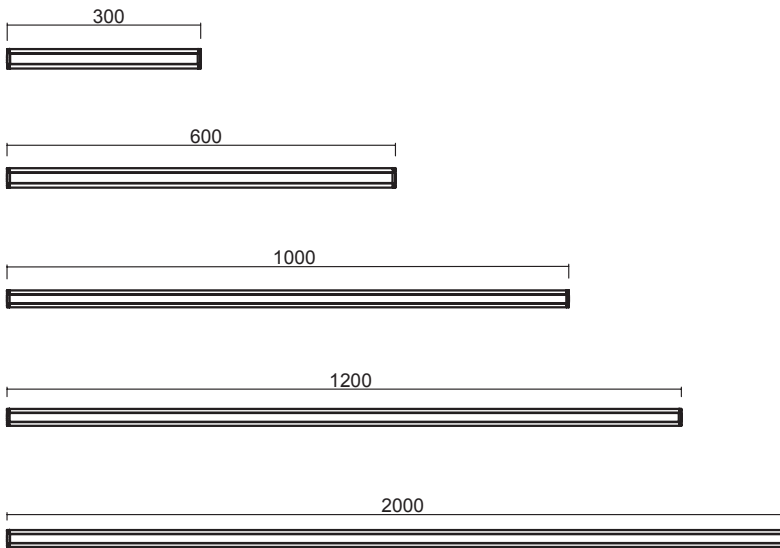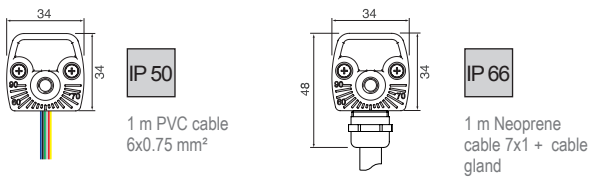



XENIA RGB




| | |  |  |
|---|-----------|--|--|
| | n° led 2W | IP 50 | IP 66 |
| A | 6 | 88690 | 88631 |
| A | 12 | 88691 | 88632 |
| A | 18 | 88692 | 88633 |
| A | 21 | 88693 | 88634 |
| A | 36 | 88694 | 88635 |

| IP 50 | IP 66 |
|-------|-------|
| 0,287 | 0,427 |
| 0,533 | 0,672 |
| 0,861 | 1,001 |
| 1,026 | 1,165 |
| 1,683 | 1,822 |




| Colours | Optical | Code | Accessories |
|---|---------|------|--|
|  Z | 20° | 20 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>STAFFA BRACKET</p>  <p>➔ 40</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ANTI-ABBAGLIAMENTO ANTI-GLARE</p>  <p>➔ 41</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>STAFFA A CLICK CLICK BRACKETS</p>  <p>➔ 41</p> </div> </div> |
| | 50° | 50 | |
| | 90° | 90 | |
| | Asimm | 07 | |

XENIA MONO WALLWASHER








IP 50

1 m FEP flat cable
2x0.75 mm²



IP 66

1 m Neoprene
cable 2x1 mm²
+ cable gland



Fornita con cavo 4 poli per connessione con due alimentatori (10 Led + 10 Led)
Supplied with 4 pin cable for connection with two drivers (10 Led + 10 Led)

Profilo in alluminio estruso anodizzato con led di potenza.
Optica WallWasher.

Anodised Aluminium profile with Power Led.
Polycarbonate WallWasher optic.

Profil aus eloxiertem Strangpressprofil mit integriertem power LED.
WallWasher Optik aus Polycarbonat.




Profile en aluminium anodisé avec LED de puissance.
Optique WallWasher en polycarbonate

Perfil en aluminio extruido anodizado con LED de potencia.
Óptica WallWasher en polycarbonato.



| | n° led 2W | IP 50 | IP 66 |
|---|-----------|-------|-------|
| A | 3 | 89528 | 89533 |
| A | 6 | 89529 | 89534 |
| A | 10 | 89530 | 89535 |
| A | 12 | 89531 | 89536 |
| A | 20 | 89532 | 89537 |

| IP 50 | IP 66 |
|-------|-------|
| 0,287 | 0,427 |
| 0,533 | 0,672 |
| 0,861 | 1,001 |
| 1,026 | 1,165 |
| 1,683 | 1,822 |



| Colours | Optical | Code | Accessories |
|--|------------|------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● C ● W ● N ● B ● Y ● R ● G | Wallwasher | 25 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>STAFFA BRACKET</p>  <p>➔ 40</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ANTI-ABBAGLIAMENTO ANTI-GLARE</p>  <p>➔ 41</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>STAFFA A CLICK CLICK BRACKETS</p>  <p>➔ 41</p> </div> </div> |

XENIA RGB WALLWASHER

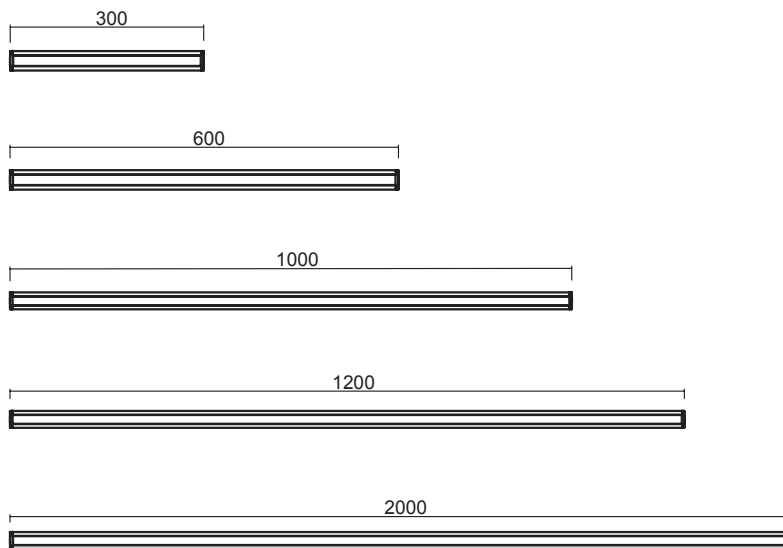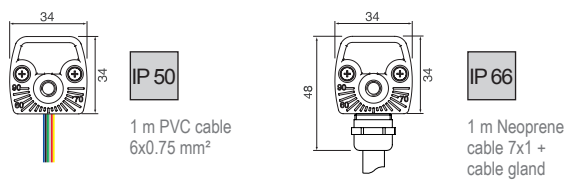

Profilo in alluminio estruso anodizzato con led di potenza RGB. Ottica WallWasher.

Anodised Aluminium profile with RGB Power Led.
Polycarbonate linear optics.

Profil aus eloxiertem Strangpressprofil mit integriertem RGB power LED. Lineare Optik aus Polycarbonat.




Profile en aluminium anodisé avec LED RGB de puissance.
Linéaire optique en polycarbonate

Perfil en aluminio extruido anodizado con LED de potencia RGB.
Óptica lineal en policarbonato.

| | n° led 2W | IP 50 | IP 66 |
|---|-----------|-------|-------|
| A | 6 | 89538 | 89543 |
| A | 12 | 89539 | 89544 |
| A | 18 | 89540 | 89545 |
| A | 21 | 89541 | 89546 |
| A | 36 | 89542 | 89547 |

| IP 50 | IP 66 |
|-------|-------|
| 0,287 | 0,427 |
| 0,533 | 0,672 |
| 0,861 | 1,001 |
| 1,026 | 1,165 |
| 1,683 | 1,822 |



| Colours | Optical | Code | Accessories |
|---------|------------|------|--|
| RGB Z | Wallwasher | 25 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>STAFFA BRACKET</p>  <p>➔ 40</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ANTI-ABBAGLIAMENTO ANTI-GLARE</p>  <p>➔ 41</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>STAFFA A CLICK CLICK BRACKETS</p>  <p>➔ 41</p> </div> </div> |

XENIA RGB STRIP



Profilo in alluminio estruso anodizzato con led strip integrata. Ottica lineare in policarbonato.



Anodised Aluminium profile with Led Strip. Polycarbonate linear optics.



Profil aus eloxiertem Strangpressprofil mit integriertem LED-Stripe. Lineare Optik aus Polycarbonat.


Profile en aluminium anodisé avec LED strip. linéaire optique en polycarbonate

Perfil en aluminio extruido anodizado con LED Strip. Óptica lineal en policarbonato.

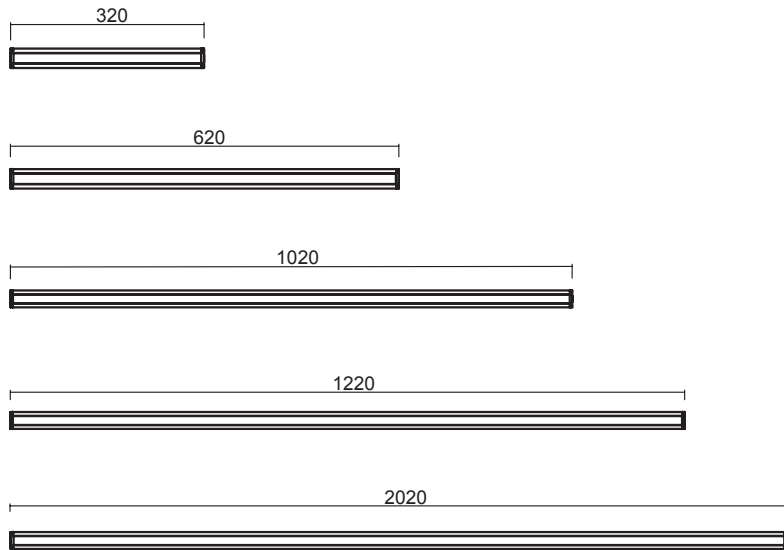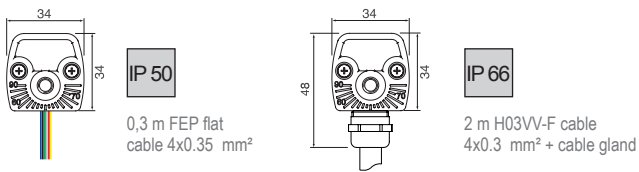XENIA RGB



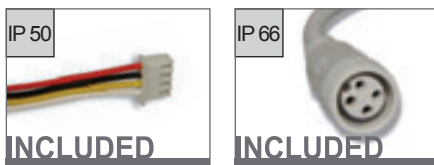


| | Power (W) |  IP 50 |  IP 66 |
|----------|-----------|---|---|
| A | 4,4 W | 88887 | 88898 |
| A | 8,7 W | 88889 | 88890 |
| A | 14,4 W | 88891 | 88892 |
| A | 17,3 W | 88893 | 88894 |
| A | 28,8 W | 88895 | 88896 |



| IP 50 | IP 66 |
|-------|-------|
| 0,287 | 0,427 |
| 0,533 | 0,672 |
| 0,861 | 1,001 |
| 1,026 | 1,165 |
| 1,683 | 1,822 |



| Colours | Optical | Code | Accessories |
|---|-------------------|----------|--|
|  Z | Diffused Asimm | 00 07 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>STAFFA BRACKET</p>  <p>➔ 40</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ANTI-ABBAGLIAMENTO ANTI-GLARE</p>  <p>➔ 41</p> </div> </div> |



ACCESSORIES

STAFFE DI FISSAGGIO / FIXING BRACKETS


XENIA

Staffe per il fissaggio e la rotazione dei proiettori lineari Xenia.
AISI 304 lucido.


Brackets for fixing and rotating Xenia in-line spotlights.
AISI 304 Polished

TECHNICAL DATA


| | |
|----------|-------|
| Code | |
| I | 89044 |




| | |
|----------|-------|
| Code | |
| I | 89045 |

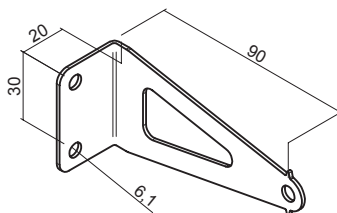




| | |
|----------|-------|
| Code | |
| I | 89046 |

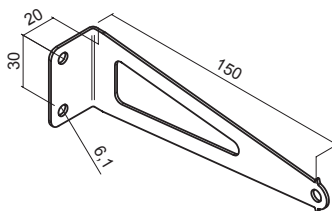

| | |
|----------|-------|
| Code | |
| I | 89047 |

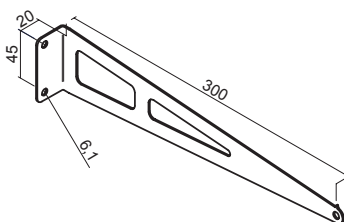

INSTALLATION

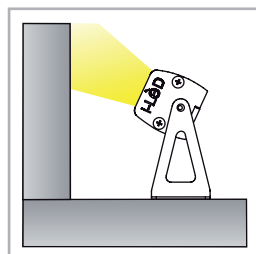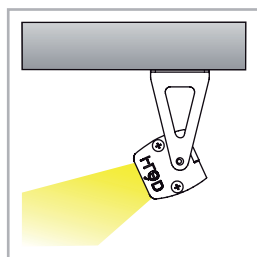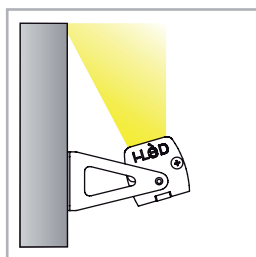

ACCESSORIES


STAFFA A CLICK / CLICK BRACKET

5 staffe per il fissaggio a pressione dei proiettori lineari Xenia.
AISI 304 lucido.


5 fixing brackets for the projector in line Xenia.
AISI 304 Polished

TECHNICAL DATA

| Code | |
|------|-------|
| I | 89286 |




INSTALLATION




Installazione della staffa a click mediante vite in acciaio inox con tassello.

Click brackets installation with a screw in stainless steel with a dowel

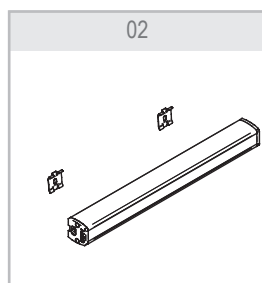

Allineare la barra alle staffe ed agganciarla a pressione.

Line up the item on the bracket and insert pressure fitted.

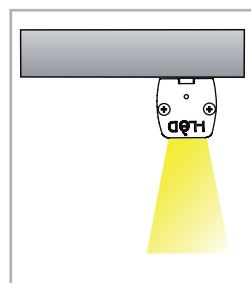

Installazione a soffitto o parete con staffa a click.

Wall Installation with click brackets.

| L. mm | Pieces |
|-------------|--------|
| 300 - 320 | 2 |
| 600 - 620 | 2 |
| 1000 - 1020 | 3 |
| 1200 - 1220 | 4 |
| 2000 - 2200 | 5 |

Numero di staffe consigliate per l'installazione

Number of clicks necessary for installation.

ANTI-ABBAGLIAMENTO / ANTI-GLARE

L'accessorio anti-abbagliamento riduce drasticamente l'abbagliamento frontale dei led.


Ideale in abbinamento all'ottica asimmetrica e 20° in applicazioni per illuminazione di pareti.

L'accessorio deve essere ordinato insieme alla rispettiva barra e viene montato dall'azienda.

The anti-glare accessory reduces leds' glare effect. Ideal with asymmetric and 20° optic and for wall lighting.

The accessory must be ordered with the respective bar and is mounted by the firm.

| | L. mm | POWER | STRIP |
|---|-------------|-------|-------|
| A | 300 / 320 | 89494 | 89499 |
| A | 600 / 620 | 89495 | 89500 |
| A | 1000 / 1020 | 89496 | 89501 |
| A | 1200 / 1220 | 89497 | 89502 |
| A | 2000 / 2020 | 89498 | 89503 |

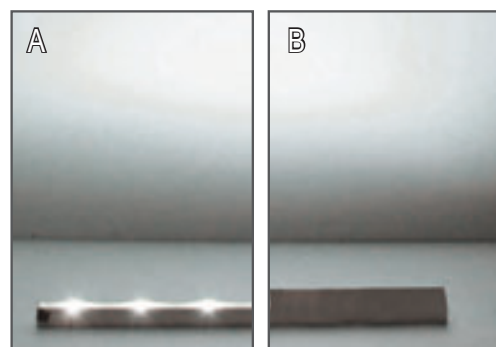

Vista della lampada con (fig. B) e senza (fig. A) l'applicazione dell'accessorio anti-abbagliamento.

Si noti che, eliminando l'abbagliamento frontale dei led, l'emissione luminosa non viene ridotta

View of the lamp with (fig. B) or without (fig. A) the application of the anti-glare accessory.

Removing leds' glare effect, light emission is not reduced